

PSE DDR-UPS 2440

PSE DDR-UPS 2440 — Блок питания с функцией ИБП SMARTWATT линейки R-POWER обеспечивает длительное время резервирования нагрузки в различных промышленных системах автоматизации и управления от охранно-пожарных систем до критически важных узлов автоматических линий благодаря подключению внешних свинцово-кислотных батарей.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


- Автоматические системы управления
- Системы управления зданием
- Автоматизированные линии непрерывного производства
- Промышленные роботы

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Компактный корпус с минимальной встраиваемой шириной и высотой
- Металлическая защёлка крепления на DIN-рейку (TS35x7.5)
- Класс оборудования III
- Широкий диапазон рабочих температур для работы в сложных климатических условиях
- Двойная индикация состояния входных каналов
- Полный набор электронной документации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение, В:	24
Выходная мощность, Вт:	960
Модульная ширина:	4
Габариты Д x Ш x В, мм:	113 x 63 x 125
Масса, г:	430
Срок эксплуатации:	10 лет
Срок гарантийного обслуживания, лет:	3
Температура эксплуатации:	от -30 до 70 °C
Температура хранения:	от -40 до 85 °C
Относительная влажность воздуха, %	5 - 95 % без конденсации
Степень защиты:	IP20
Класс оборудования:	III
Сертификаты соответствия:	TPTC 004/2011, TPTC 020/2011

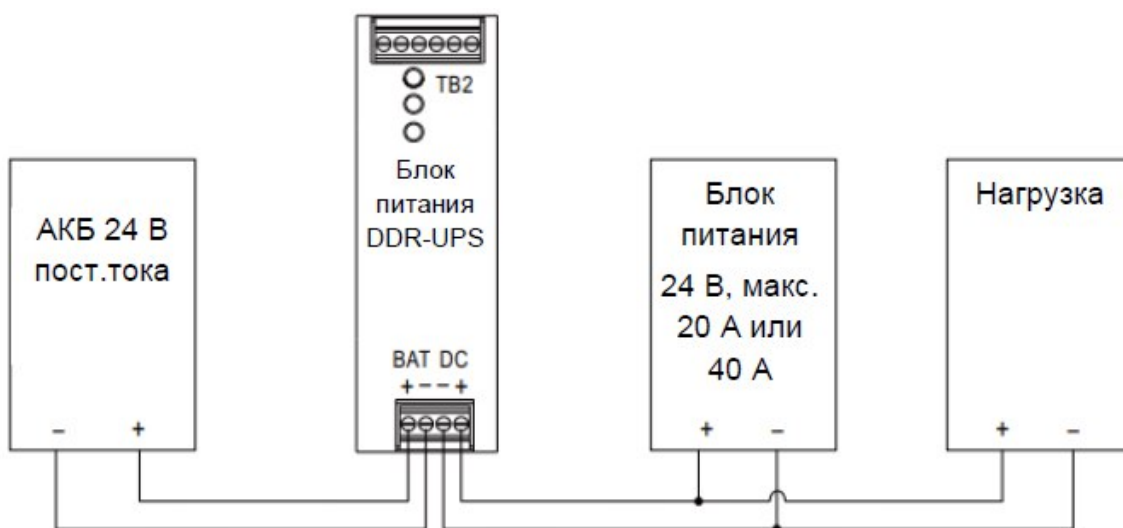

ВХОД

Диапазон входного напряжения (DC):

24-29 В (DC)

ВЫХОД

Выходное напряжение:

24 В

Выходной ток:

40 А

Диапазон тока разряда:

0 - 40 А

Ток заряда:

2 А

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип подключения клемм:

Винтовой зажим

Верхняя клемма

Сечение кабеля:

2.1 - 8.4 мм²

Нижняя клемма

Сечение кабеля:

2.1 - 8.4 мм²

ИНДИКАЦИЯ

Зеленый сигнал:

Модуль готов к работе.

Желтый сигнал:

Разряд АКБ.

Красный сигнал:

Неисправность АКБ.

Сигнал не горит:

Не подведено напряжение.

ВНЕШНИЕ НАКОПИТЕЛИ

Тип батарей:

Свинцово-кислотные АКБ

Номинальное напряжение АКБ:

24 В (DC). 2 АКБ по 12 В
последовательно или 1 АКБ на 24 В.

Емкость внешних АКБ:

4-20 Ач

