

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ SMARTWATT PDU P-SERIES

Блоки распределения питания предназначены для электропитания, мониторинга и управления ИТ оборудованием в серверных шкафах. Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать БРП с необходимым функционалом в ИТ системе любой сложности.

Для заказных БРП есть возможность выбирать материал корпуса, дизайн и компоновку розеток, тип и количество защитных устройств. Возможность разработать уникальный БРП для проекта любой сложности.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


- ЦОД
- Серверные
- Кроссовые

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальный выбор PDU на заказ с необходимым функционалом
- Комбинированные розетки C39 (C19 + C13) с блокировкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддерживает несколько методов безопасного доступа к данным: HTTPS, SNMPV1/ V2 /V3 (Trap)
- Мониторинг потребления тока
- Защитная блокировка розеток
- Универсальная розетка C39, совмещающая в себе C13 и C19, не требующая дополнительных адаптеров
- Комбинированные розетки C39+C13
- Высокоскоростное каскадирование: до 32 PDU с 1 IP-адресом
- Контроллер с возможностью «горячей замены»
- Гарантия 3 года

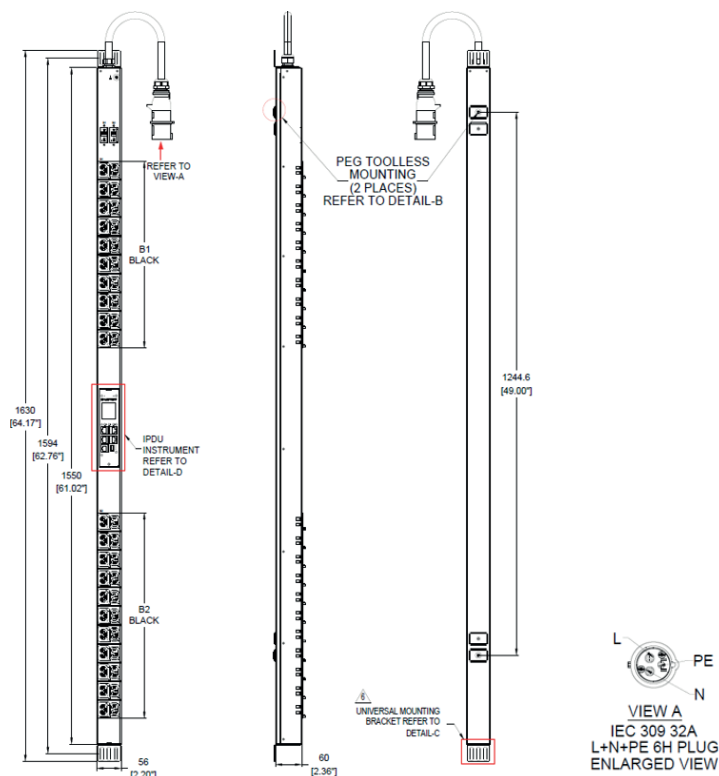

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Бренд:	SMARTWATT
Категория продукта:	Блок распределения питания
Ряд:	Серия P (Премиум)
Модель:	PMI13S2CBO2121UL
Описание:	PDU P-series 0U-MI-1P32A-SMB-2CB-21C13-21C39-UL-2M-IEC309
Гарантия:	3 года

ПАРАМЕТРЫ

Электрический

Номинальное входное напряжение:	200-240 В
	переменного тока, 1 фаза
Входной ток (фаза):	Макс.32А
Входная частота:	50/60 Гц
Входной разъем:	IEC60309
	(32А 240 В переменного тока L+N+PE)
Длина входного шнура:	2м
Выходное напряжение:	200-240 В переменного тока
Выходные разъемы (кол-во):	(21)C13+(21)C39
Розетка с замком:	Да
Защита:	Гидромагнитный автоматический выключатель
	16 А на группу (2 шт)

Пользовательский интерфейс

Локальный пользовательский интерфейс:	Цветной TFT
	LCD-дисплей, язык:
	английский
Локальный контроль пользователей:	3 кнопки для меню,
	1 кнопка для сброса
Функциональные порты:	Сеть, USB, RS485, H/T
Удаленное управление:	HTTPS(TLS v1.2), SNMP V1,
	V2c, V3 все функции

Управление

Доступ пользователя:	Суперпользователь и обычный
	пользователь, управление с помощью
	назначаемых ролей, уровни доступа
Настраиваемые пользователем	Пороговые значения
сигналы тревоги и	напряжения, тока, температуры
предупреждения:	и влажности, звуковой сигнал
	при срабатывании сигнализации
Совместное использование	RS485 для последовательного
сетевых портов:	подключения, максимум 32

Упаковка

Тип единицы упаковки 1:	ПСЕ
Количество единиц в упаковке 1:	1
Ширина пакета 1:	200мм
Длина пакета 2:	1710мм
Высота пакета 3:	115мм
Вес упаковки:	8.3КГ

Физический

Способ монтажа:	Вертикальный (0U)
Ширина:	56 мм
Длина без L-образного кронштейна:	1550 мм
Высота:	60 мм
Вес нетто:	7,1 кг
Материал корпуса:	Листовой металл (черный)

Измерение

Точность:	Точность измерения тока,
	напряжения и мощности для каждой фазы,
	банка составляет 1%
Первоначальное измерение:	100 мА

Относящийся к окружающей среде

Рабочая температура:	от -5° до +60°С
Рабочая влажность:	5-95%RH,
	без конденсации
Высота:	0-2000 м (0-6600 футов)
Эксплуатация/хранение:	0-15 000 м (0-50 000 футов)

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.