

Моноблочные телекоммуникационные кондиционеры ST разработаны для поддержания микроклимата (охлаждения и нагрева) в телекоммуникационных шкафах базовых станций, электротехнических шкафах, в шкафах автоматизации и управления. Устанавливаются в дверь, допускается эксплуатация на улице. Компактный размер и небольшой вес позволяет легко монтировать кондиционер на высотных шкафах, легкий доступ ко внутренним частям для обслуживания. Герметичное уплотнение по периметру шкафа защищает от влаги и пыли электрические компоненты кондиционера. Превосходная производительность охлаждения и нагрева, низкая вибрация, низкий уровень шума, длительный срок службы. Опционально поставляются под рабочее напряжение DC48В.

- Наименование модели **ST30**
- Напряжение **220 В 50 Гц**




ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Холодопроизводительность полная	3200 Вт	Максимальный рабочий ток	10 А
Нагреватель	1100 Вт	Диапазон рабочих температур эксплуатации	-40 °С-+55°С
Потребляемая мощность	1000 Вт	Расход воздуха	570 м3/час
Хладагент	R134a	IP уровень защиты	IP 55


РАЗМЕРЫ

Ширина	446 мм
Глубина	300 мм
Высота	746 мм



Размеры с присоединительным фланцем

Ширина	483 мм
Глубина	300 мм
Высота	783 мм
Вес	35 кг

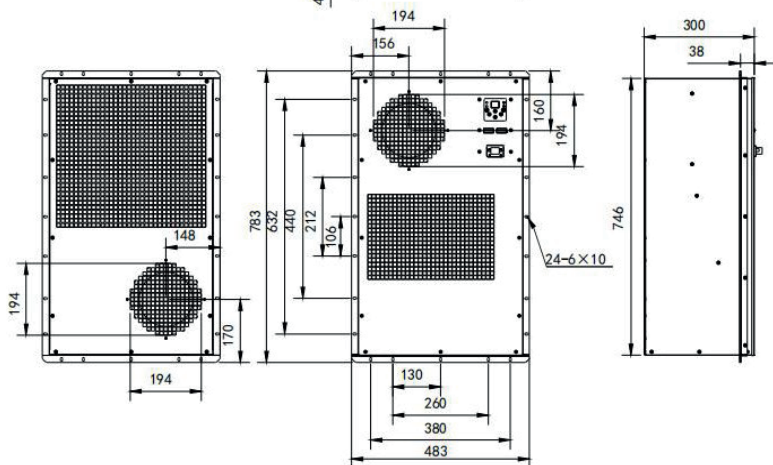

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ

Тип монтажа	Дверной
Исполнение	Наружное