

## БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ SMARTWATT PDU P-SERIES

Блоки распределения питания предназначены для электропитания, мониторинга и управления ИТ оборудованием в серверных шкафах. Широкий ассортимент моделей позволяет выбрать БРП с необходимым функционалом в ИТ системе любой сложности.

Для заказных БРП есть возможность выбирать материал корпуса, дизайн и компоновку розеток, тип и количество защитных устройств. Возможность разработать уникальный БРП для проекта любой сложности.

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


- ЦОД
- Серверные
- Кроссовые

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальный выбор PDU на заказ с необходимым функционалом
- Комбинированные розетки C39 (C19 + C13) с блокировкой

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поддерживает несколько методов безопасного доступа к данным: HTTPS, SNMPV1/ V2 /V3 (Trap)
- Мониторинг потребления тока
- Защитная блокировка розеток
- Универсальная розетка C39, совмещающая в себе C13 и C19, не требующая дополнительных адаптеров
- Комбинированные розетки C39+C13
- Высокоскоростное каскадирование: до 32 PDU с 1 IP-адресом
- Контроллер с возможностью «горячей замены»
- Гарантия 3 года

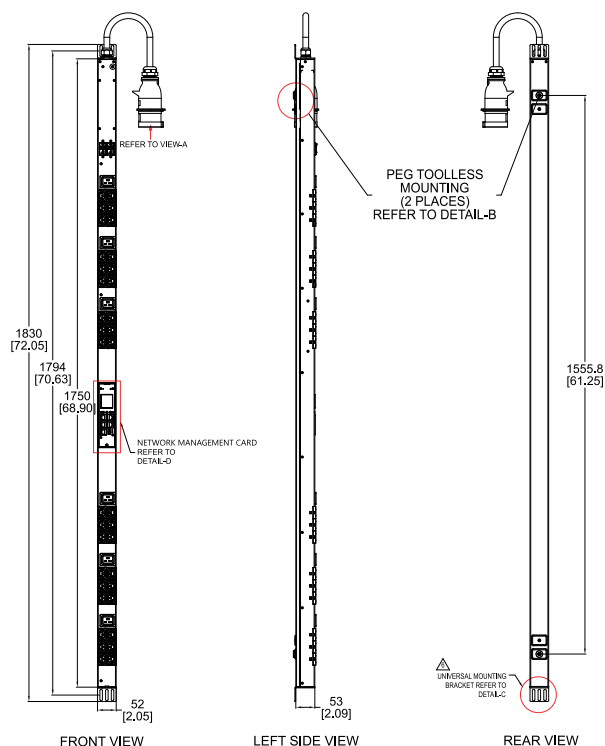

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Бренд:              | SMARTWATT                                               |
| Категория продукта: | Блок распределения питания                              |
| Ряд:                | Серия P (Премиум)                                       |
| Модель:             | PMI13S2CBO366S                                          |
| Описание:           | PDU P-series 0U-MI-1P32A-SMB-2CB-36C13-6C19-S-2M-IEC309 |
| Гарантия:           | 3 года                                                  |

## ПАРАМЕТРЫ

### Электрический

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Номинальное входное напряжение: | 200-240 В                                 |
|                                 | переменного тока, 1 фаза                  |
| Входной ток (фаза):             | Макс.32А                                  |
| Входная частота:                | 50/60 Гц                                  |
| Входной разъем:                 | IEC60309                                  |
|                                 | (32А 240 В переменного тока L+N+PE)       |
| Длина входного шнура:           | 2м                                        |
| Выходное напряжение:            | 200-240 В переменного тока                |
| Выходные разъемы (кол-во):      | (36)C13+(6)C19                            |
| Розетка с замком:               | Нет                                       |
| Защита:                         | Гидромагнитный автоматический выключатель |
|                                 | 16 А на группу (2 шт)                     |

### Пользовательский интерфейс

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Локальный пользовательский интерфейс: | Цветной TFT               |
|                                       | LCD-дисплей, язык:        |
|                                       | английский                |
| Локальный контроль пользователей:     | 3 кнопки для меню,        |
|                                       | 1 кнопка для сброса       |
| Функциональные порты:                 | Сеть, USB, RS485, H/T     |
| Удаленное управление:                 | HTTPS(TLS v1.2), SNMP V1, |
|                                       | V2c, V3 все функции       |

### Управление

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Доступ пользователя:        | Суперпользователь и обычный        |
|                             | пользователь, управление с помощью |
|                             | назначаемых ролей, уровни доступа  |
| Настраиваемые пользователем | Пороговые значения                 |
| сигналы тревоги и           | напряжения, тока, температуры      |
| предупреждения:             | и влажности, звуковой сигнал       |
|                             | при срабатывании сигнализации      |
| Совместное использование    | RS485 для последовательного        |
| сетевых портов:             | подключения, максимум 32           |

### Упаковка

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Тип единицы упаковки 1:         | ПСЕ    |
| Количество единиц в упаковке 1: | 1      |
| Ширина пакета 1:                | 200мм  |
| Длина пакета 2:                 | 1910мм |
| Высота пакета 3:                | 115мм  |
| Вес упаковки:                   | 7.5КГ  |

### Физический

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Способ монтажа:                   | Вертикальный (0U)        |
| Ширина:                           | 52 мм                    |
| Длина без L-образного кронштейна: | 1750 мм                  |
| Высота:                           | 53 мм                    |
| Вес нетто:                        | 6,3 кг                   |
| Материал корпуса:                 | Листовой металл (черный) |

### Измерение

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Точность:                 | Точность измерения тока,               |
|                           | напряжения и мощности для каждой фазы, |
|                           | банка составляет 1%                    |
| Первоначальное измерение: | 100 мА                                 |

### Относящийся к окружающей среде

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Рабочая температура:   | от -5° до +60°C             |
| Рабочая влажность:     | 5-95%RH,                    |
|                        | без конденсации             |
| Высота:                | 0-2000 м (0-6600 футов)     |
| Эксплуатация/хранение: | 0-15 000 м (0-50 000 футов) |

\*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.