

SMARTWATT

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ DC

Безопасное решение для системы электроснабжения постоянного тока

DC

В конструкции предусмотрен специальный магнит для эффективного гашения дуги постоянного тока




Рабочее напряжение до 1000 В DC с выдерживанием импульсных скачков до 6000 В




Индикация реального состояния контактной группы



Набор аксессуаров сигнализации и размыкания, универсальный между двумя сериями

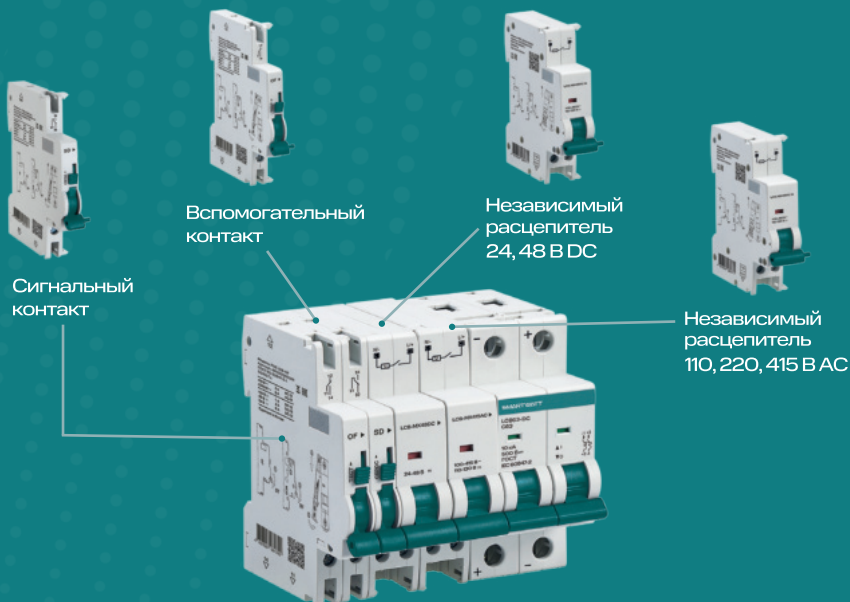

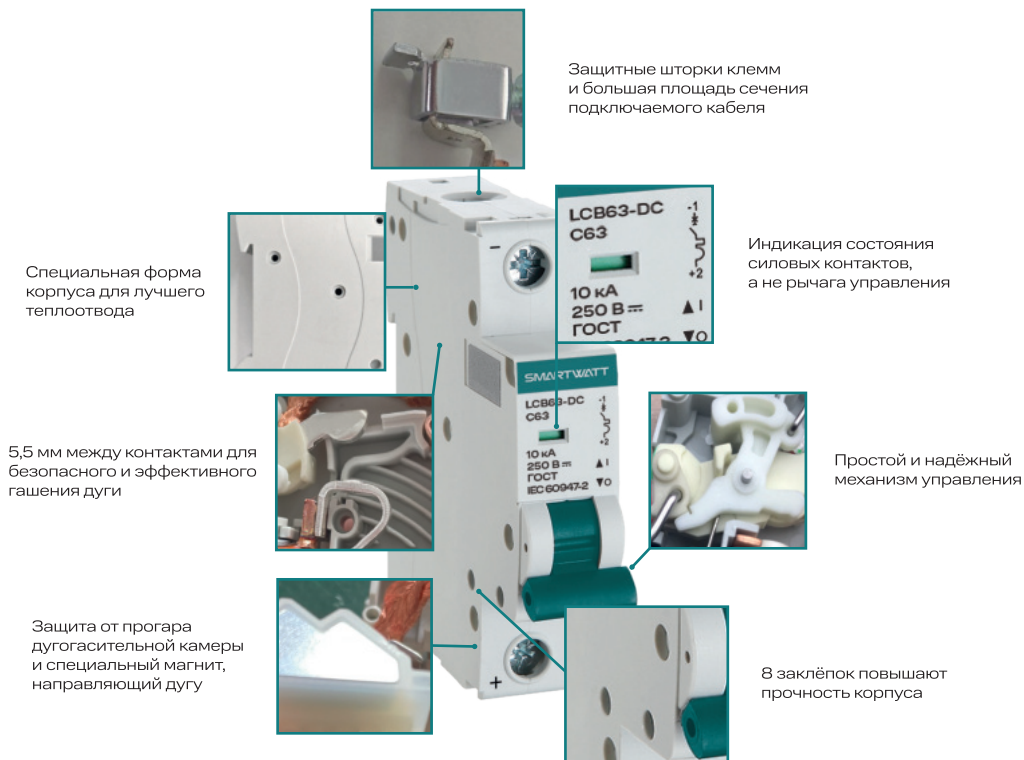

LCB63-DC

Модульные автоматические выключатели до 63



- От 1 до 63 А
- От 1 до 4 полюсов
- Кривая С (В, D, Z, L, К под заказ)
- 10 кА

LCB125-DC*

Модульные автоматические выключатели до 125А

*В первой половине 2025 года



- От 80 до 125 А
- От 1 до 4 полюсов
- Кривая С (D под заказ)
- 10 кА



Системы солнечной
генерации
электроэнергии



Цепи управления
и промышленной
автоматизации



Цепи генераторов
постоянного тока



Цепи
аккумуляторных
систем