

Моноблочные телекоммуникационные кондиционеры ST разработаны для поддержания микроклимата (охлаждения и нагрева) в телекоммуникационных шкафах базовых станций, электротехнических шкафах, в шкафах автоматизации и управления. Устанавливаются в дверь, допускается эксплуатация на улице. Компактный размер и небольшой вес позволяет легко монтировать кондиционер на высотных шкафах, легкий доступ ко внутренним частям для обслуживания. Герметичное уплотнение по периметру шкафа защищает от влаги и пыли электрические компоненты кондиционера. Превосходная производительность охлаждения и нагрева, низкая вибрация, низкий уровень шума, длительный срок службы. Опционально поставляются под рабочее напряжение DC48В.


- Наименование модели **ST15**
- Напряжение **220 В 50 Гц**



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Холодопроизводительность полная	1500 Вт	Максимальный рабочий ток	5,1 А
Нагреватель	800 Вт	Диапазон рабочих температур эксплуатации	-40 °С-+55°С
Потребляемая мощность	560 Вт	Расход воздуха	350 м3/час
Хладагент	R134a	IP уровень защиты	IP 55

РАЗМЕРЫ

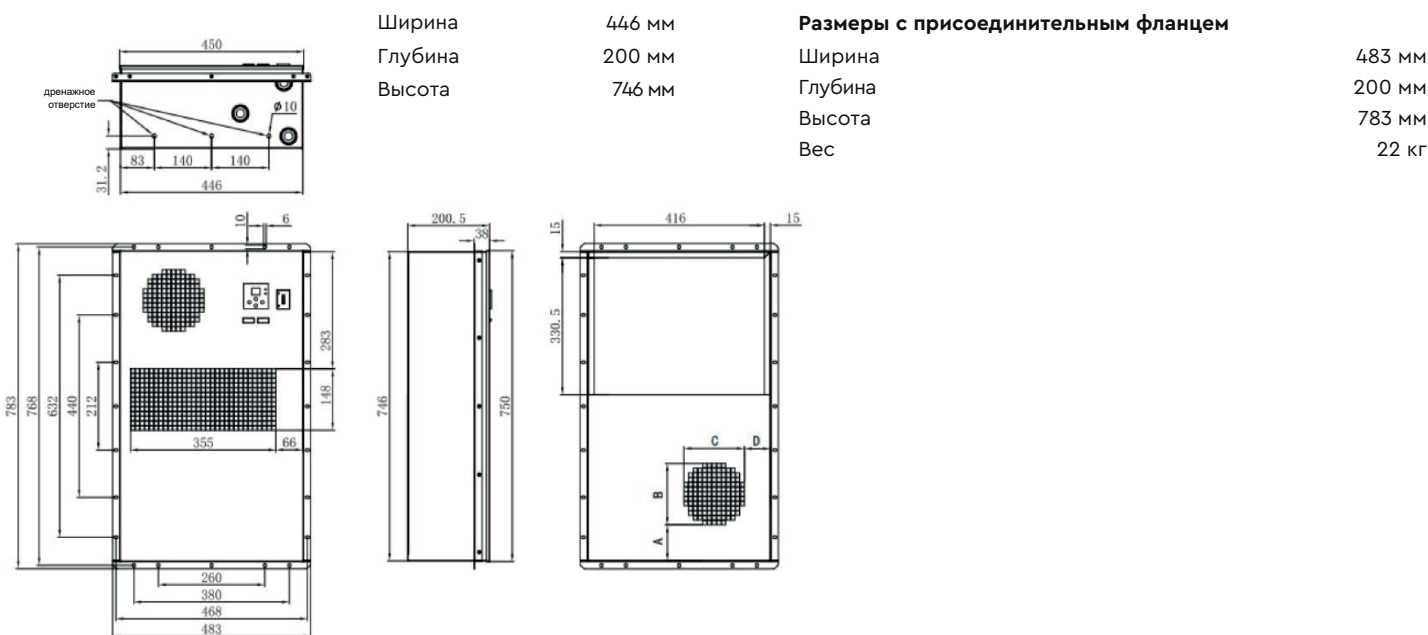

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ

Тип монтажа	Дверной
Исполнение	Наружное